



Planeando Sueños
Catalogo
20cm x 60cm

Línea 20cm x 60cm



MOSETEN

4 caras | PEI 4 | Piso - Pared



CANICHANA

4 caras | PEI 3 | Piso - Pared

Línea 20cm x 60cm



CAVINEÑO

4 caras | PEI 3 | Piso - Pared



GUARAYO

4 caras | PEI 4 | Piso - Pared

Línea 20cm x 60cm



CHACOBO MARRON

4 caras | PEI 3 | Piso - Pared



CHACOBO GRIS

4 caras | PEI 4 | Piso - Pared

Línea 20cm x 60cm



ARAUCANO

4 caras | Piso - Pared



GUARANI

4 caras | Piso - Pared

Línea 20cm x 60cm



YUCALI
4 caras | Piso - Pared



ERUCAPE
4 caras | Piso - Pared



Certificaciones



CO-SC-CER340795




Línea 20cm x 60cm



MALAYO GRIS
4 caras | PEI 4 | Piso - Pared



AYOREO
PEI 3 | Piso - Pared



ANTARTICO
Pared

Línea 20cm x 60cm



YURACARE
PEI 4 | Piso - Pared



CHIQUITANO BEIGE
PEI 3 | Piso - Pared



CHIQUITANO CENIZO
PEI 3 | Piso - Pared



CHIQUITANO GRIS
PEI 3 | Piso - Pared

Línea 20cm x 60cm



WENGUE
PEI 1 | Piso - Pared



BAURE
PEI 2 | Piso - Pared



ARAONA
PEI 3 | Piso - Pared




CASTAÑO
PEI 3 | Piso - Pared

Línea 20cm x 60cm



MALAYO GRIS
PEI 4 | Piso - Pared

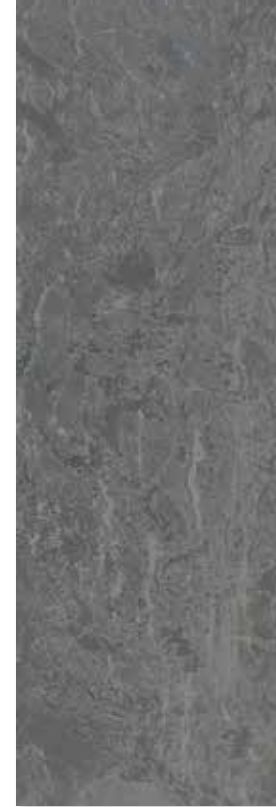

GARDEL
Piso - Pared

P.E.I. Resistencia a la Abrasión

Consejos de utilización para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo, la cual está influenciada no sólo por sus características sino también por el lugar en que se instala.



Pei 1 Pisos adaptados para tráfico bajo.

Ambientes sin puertas a la calle



Cuartos



Baños



Pared



Pei 2 Pisos adaptados para tráfico Moderado.

Ambientes sin puertas a la calle



Dormitorios



Sala



Comedor



Pei 3 Pisos adaptados para tráfico mediano.

Todos los ambientes sin puertas a la calle



Cuartos



Sala



Pasillos



Cocina



Pei 4 Pisos adaptados para tráfico alto

Todas las dependencias residenciales



Oficinas



Hoteles



Pequeños Negocios



Exterior



Material Rectificado
Variación Dimensional
< 0.1%



Resistencia Mohs
Según Producto



Fuerza de Rotura
>220kg/cm²



Absorción de Agua
BIIa 3-6%



Módulo de Ruptura
>22N/mm²



Resistencia al
Ataque Químico
GLA



Resistencia al
Cuarteo
Garantizado



Formato de Trabajo
600mm x 600mm
Esp. 8.9mm

CERAMICA COBOCE

Direcciones

FÁBRICA COCHABAMBA

Av. Barrientos Km. 11 Acera Norte (Carretera a Sacaba)
Telfs.: (591-4) 4700157 - 4700846 | Fax: (591-4) 4708085

COCHABAMBA

Av. Blanco Galindo N° 1787 Km. 2½ Acera Sud
Telfs.: (591-4) 4447820 - 4447814 | Fax: (591-4) 4025482

AGENCIA ZONA SUD

Av. República entre Cañoto y Mairana, Acera Oeste
Telf.: (591-4) 4502086 | Cel.: (591) 72205222

AGENCIA RIO SECO

Av. Villazon Km. 2½ entre Calle B. Navarrete,
Cel.: (591) 68582198

SANTA CRUZ

Av. Cristo Redentor (Ex Av. Banzer) entre 5° y 6° Anillo
Telfs.: (591-3) 3418844 - 3418838

LA PAZ

Av. Ballivián N° 7886 esq. Calle 15, Zona de Calacoto
Telfs.: (591-2) 2796677 | Fax: (591-2) 2795679

EL ALTO

Av. 6 de marzo entre calles 3 y 4 frente Finning Cat,
diagonal a DELAPAZ Telf: (591-2) 2810925

ORURO

C. Pagador N°5562 entre Caro y Montesinos
Telfs.: (591-2) 5288329 - 2821681

SUCURSAL ORURO

Av. Circunvalación frente Urbanización nuevo milenio
Telfs.: (591-2) 5230177

SUCURSAL PANDO

C. Lino Romero Urbanización Amazonas
Telfs.: 0122-38423172 | Cel.: (591) 75104883 - 75104884



 Cerámica Coboce
www.ceramicacoboce.com